

Stepper hydrauliczny

R37-UBX-292B



14+



1





0,57m



1 = 1m 2 = 0,7m 3 = 1,45m



Użytkownik kontroluje siłę ćwiczeń przez mechanizm hydrauliczny.

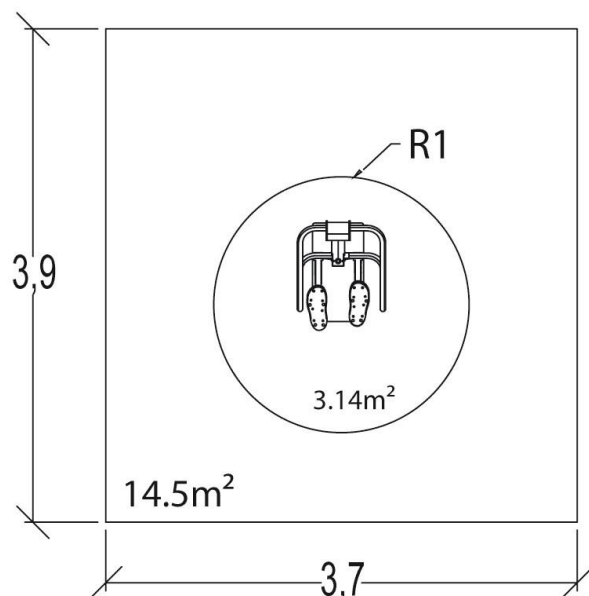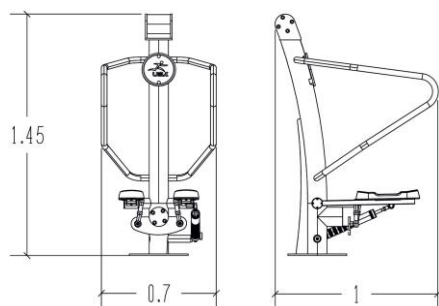


STYMULOWANE MIĘŚNIE



WYKONYWANE RUCHY



CERTYFIKATY





URBANIX

Specyfikacja techniczna




Ramy stacji roboczych są wykonane z ogniowo ocynkowanej stali, malowanej proszkowo. Grubość 3,5-4mm.




2-

Siedzenia oraz tylne podpory są wykonane z poliuretanu, zapewniając ergonomiczną i miękką powierzchnię dla użytkownika, podobnie jak w siłowniach wewnętrznych. Elementy zgodne z wymogami w zakresie ognioodporności SGS TB117




3-

Uchwyty wykonane są z elastycznego EPDM, oferując zarówno trwałość jak i odporność na ogień. Materiał zachowuje kształt w szerokim zakresie temperatur -55°C a 120°C




4-

Hydrauliczne olejowe tłoki wykonane są z elementów z chromem, aluminium oraz stali nierdzewnej. Użytkownicy mogą dostosować opór od zaledwie kilku do aż 60 kg na niektórych urządzeniach.



5-

Stal nierdzewna – jej wodoodporność została przetestowana przez poddanie 10000 godzin ciągłego wykorzystania.



6-

Podpory stopy są wykonane z niskiej gęstości formowanego polietylenu (LDPE). Materiał ten został wybrany ze względu na odporność jak i wytrzymałość na promieniowanie ultrafioletowe. Podpory mają teksturowane wykończenie w celu zapewnienia przyczepności i zmniejszenia widoczności zarysowań.